


C.3.7.2 Utforming av busslommer

Tabell C.34: Mål for busslomme (mål i m)

| Fartsgrense [km/t] | Innkjøringslengde a | Lengde bussplass | Utkjøringslengde b | R1 | R2 | Bredde på busslomme |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|----|---------------------|
| ≤ 60 | 20 | $n \times 20 + 10$ | 20 | 20 | 20 | 3 |
| ≥ 80 | 25 | $n \times 20 + 10$ | 20 | 40 | 20 | 3,25 |

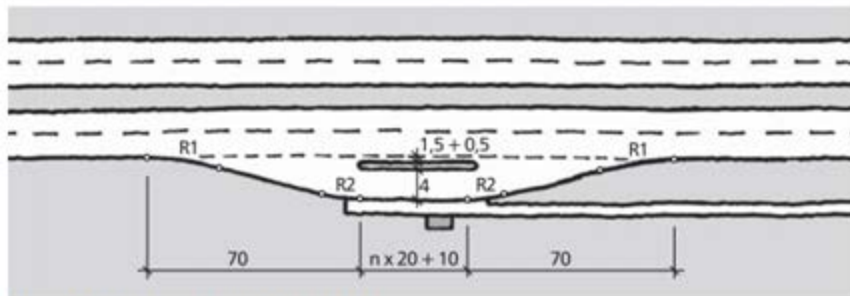

Figur C.57: Busslomme med refuge (mål i m)

Busslomme med refuge bør ha 4 m bredde av driftshensyn. Verdien for R1 og R2 er gitt i tabell C.34.